


Słupy


Słupy Bekasecure® o unikaniej konstrukcji to gwarancja łatwego montażu i wysokiego zabezpieczenia.

Wizualizacja produktu

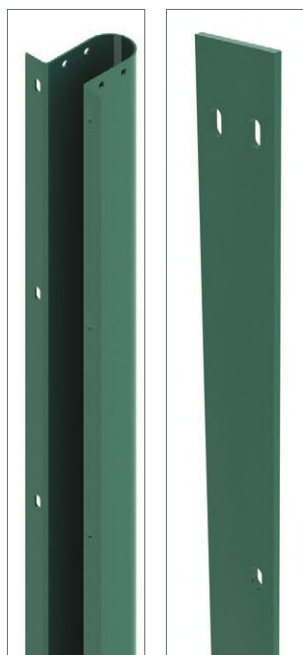

Profil

- Profil słupa „Omega”
- Z dwoma rzędami otworów 10 x 20 mm do mocowania paneli i listew zabezpieczających
- Profil słupa: 140 x 135 mm
- Z metalowym kapturkiem
- Wx: 43,6 cm³



Panele są zabezpieczone przez zastosowanie listwy na całej wysokości panelu oraz specjalnego systemu nierdzewnych mocowań. Słup zaprojektowano w taki sposób, aby całe ogrodzenie spełniało restrykcyjne wymagania sztywności, które są kluczowe dla obiektów o podwyższonym stopniu zabezpieczenia, a jednocześnie zapewniało łatwy montaż. Otwarty profil słupa umożliwia poprowadzenie okablowania elektrycznego lub optycznego.

Technologia powlekania

Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275 g/m² – z obu stron). Powleczone proszkiem poliestrowym (grubość warstwy min. 60 mikrometrów).

Akcesoria

- Listwa zabezpieczająca
- Zabezpieczające wkręty jednokierunkowe (do mocowania paneli, listwy zabezpieczającej i metalowych kapturków).

Opcja

- Słupy na podstawie
- Ramiona zagięte na trzy rzędy drutu kolczastego
- Listwy zabezpieczające na słupy narożne

Kolory

Zielony RAL 6005. Inne kolory dostępne na zamówienie.

Montaż

Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

ASORTYMENT SŁUPÓW SECURIFOR

Wysokość panelu [mm]	Wysokość słupa [mm]	Profil podstawy [mm]	Długość listwy [mm]
Słupy Bekasecure® – do betonu			
3001,2	4050	—	3050
3674,3	4800	—	2060+1730
4004,5	4800	—	2060+2060
Słupy Bekasecure® – na podstawie			
4004,5	4050	230 x 230 x 15	2060+2060
6011,1	6030	300 x 300 x 20	2060+2060+2060

Zastosowanie

- Do stosowania z panelami Securifor® 2D



Betafence Sp. z o.o.
47-246 Kottlarnia, ul. Dębowa 4
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ograzdamy.pl