



Bramy przesuwne Egidia® SC

Bramy

Bramy przesuwne Egidia® SC to maszyny, które działają pewnie, niezawodnie i bez zakłóceń, bez względu na warunki atmosferyczne.

Wizualizacja produktu



ZALETY

Samonośna konstrukcja

Egidia® SC jest samonośna w pełnym tego słowa znaczeniu – nie tylko skrzydło nie wymaga dodatkowego podparcia, ale również konstrukcja nośna bramy nie wymaga stawiania dodatkowych słupów.

Efektowny wygląd

Prosty i uniwersalny wzór wypełnienia sprawia, że bramy Egidia® SC harmonijnie komponują się z każdym typem ogrodzenia.

Bezpieczeństwo

Zastosowane materiały do budowy bramy sprawiają że jest ona bezpieczna w użytkowaniu.

Wysoka jakość powłoki

Bramy Egidia® SC dostępne są w wersji ocynkowanej lub ocynkowanej i malowanej proszkowo, co zabezpiecza je antykorozyjnie na wiele długich lat.

System równoważenia bramy

System równoważenia bramy zapewnia równe prowadzenie bramy.

Poziom zabezpieczenia



Obszary zastosowań



Funkcje



Skrzydło bramy

Konstrukcja spawana ramy wykonana z profili 80x60 i 60x60 mm. Wymiar dolnej belki: 120x100 mm. Brama ręczna wyposażona jest w zamek hakowy z wkładką patentową oraz (opcjonalnie) w uchwyt oraz ucho na kłódkę. Montaż uchwyty, ucha na kłódkę oraz zamka przewidziano również dla bramy z możliwością zainstalowania napędów. Brama automatyczna posiada napęd elektryczny. Wszystkie bramy o wysokości większej niż 1,7 m posiadają opcję montażu listwy zębatej na górnej części skrzydła.

Wypełnienie bramy

Bramy przesuwne Egidia® dostępne są z 2 rodzajami wypełnienia:
– wypełnienie palisadowe:
profile pionowe o wymiarach 20x20 mm w odstępnie 110 mm
– wypełnienie Nyloforem 3D (przykręcane do ramy).

Prowadzenie bramy

Słup prowadzący bramy został wykonany z jednego profilu o wymiarach 120x80 mm. Słup końcowy o profilu 80 x 80 mm jest słupem portalowym (podwójnym).

Technologia powlekania

Ocynkowanie lub ocynkowanie i powłoka proszkowa.

Rodzaje bram

- ręczne
- pod automatykę
- automatyczne

Znak CE

Bramy Egidia® posiadają znak CE zgodny z dyrektywą EU-305/2011 o wyrobach budowlanych i spełniają wymagania normy EN 13241-1 dla przemysłowych i posesyjnych bram garażowych i ogrodzeniowych.

Kolory

Wersja ocynkowana i kolory RAL dostępne na zamówienie.

Dodatkowe informacje


Bramy przesuwne dostępne są w wersji lewej i prawej. Kierunek otwierania bramy określamy patrząc od zewnątrz posesji.

ASORTYMENT BRAM PRZESUWNYCH EGIDIA SC

Światło wjazdu (odległość między słupami) [mm]	Długość całkowita skrzydła [mm]	Wymagana przestrzeń do całkowitego otwarcia [mm]
4000	5400	9555
5000	6700	11855
6000	8000	14155
7000	9400	16555
8000	10700	19855
9000	12000	21155

Dla wszystkich szerokości bramy dostępne są w sześciu wysokościach:

Wysokość skrzydła bramy [mm]	Wysokość bramy od fundamentu [mm]
967	1067
1167	1267
1467	1567
1667	1767
1967	2067
2367	2467

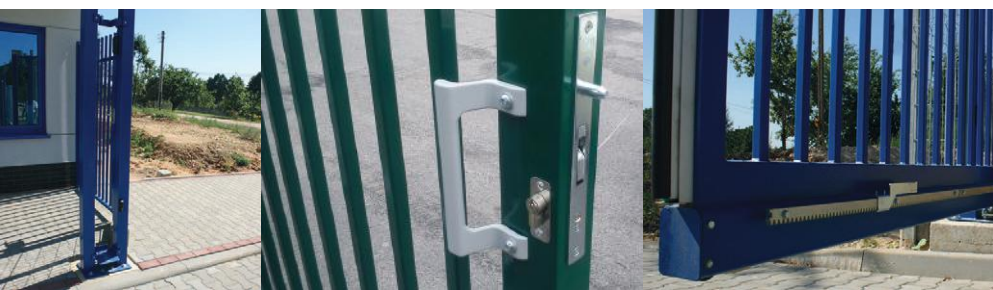

Betafence Sp. z o.o.

47-246 Kottlarnia, ul. Dębowa 4
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl