



Słup UniLox®

Szczegółowe informacje o produkcie



Elementy mocujące

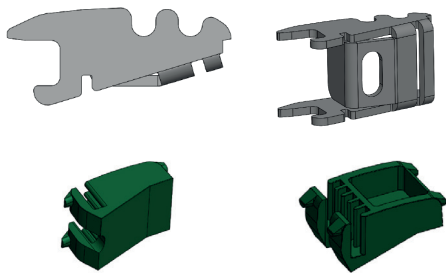

Zgodne produkty

- Wszystkie panele Nylofor
- CreaZen
- Decofof
- Securifor
- Panele Bekafor Classic

Słupy

Słupy z profili cynkowanych i powlekanych poliestrem, które umożliwiają skorzystanie z uniwersalnych sposobów montażu i mogą być używane z wieloma panelami.

KORZYŚCI

- Bardzo atrakcyjny symetryczny kształt
- Mocowania mogą być wyposażone w śruby zabezpieczające w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa
- Sposoby montażu: słup-panel-słup lub słup-słup-panel
- Stopniowanie na uskokach: 2,5 cm
- Idealne do wszystkich paneli o średnim stopniu zabezpieczenia
- Doskonale do montażu z użyciem płyty betonowej
- Szybki montaż

Profil

- Słup o profilu H, grubość ścianki: 1,00 mm
- Z trzema nawierconymi otworami do montażu specjalnych klipsów zabezpieczających z śrubami
- Z wytłoczonymi otworami do ustawienia i mocowania paneli za pomocą złączek
- Przekrój słupa: 70x64 mm
- **I/V: 5,08 cm³ | Granica plastyczności: 280 MPa | Wytrzymałość względna UniLox: 142 w porównaniu do 132 w przypadku słupów Bekafix**

Akcesoria

- Bezpieczny system mocowania: metalowe złączki powlekane tworzywem sztucznym z opcjonalną śrubą ze stali nierdzewnej z samozrywną nakrętką (zależnie od rodzaju montażu zastosować śruby odpowiedniej długości (M6x50 lub M6x60, szczegółowe informacje patrz podręcznik montażu).
- Złączki montażowe z metalu lub poliamidu zależnie od rodzaju montażu i typu panelu.
- Szczytce montażowe
- Płyta podstawy do słupa
- Elementy łączące umożliwiające tworzenie zagiętego ramienia dla paneli lub przedłużeń.
- Pojedyncze lub podwójne zagięte ramiona



Technologia powlekania i kolory

Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, pokryte poliestrem (minimum 60 mikrometrów) RAL 6005 (zielony), RAL 7016 (antracytowy), RAL 9005 (czarny) i RAL 9010 (biały). Inne kolory dostępne na zamówienie.

ASORTYMENT SŁUPÓW UNILOX®

Wysokość panelu mm	Wysokość słupa mm		Liczba mocowań na słup pośredni i narożny*
	do betonu	na podstawie	
630	1075	675	2 x 2
830	1275	-	2 x 2
1030	1475	1075	2 x 2
1230	1675	1275	2 x 3
1430	1975	1475	2 x 3
1530	1975	1575	2 x 3
1630	2175	1675	2 x 3
1730	2175	1775	2 x 3
1830	2475	-	2 x 4
1930	2475	1975	2 x 4
2030	2575	2075	2 x 4
2230	2775	-	2 x 4
2430	3175	2475	2 x 4

* w przypadku słupa końcowego połowa liczby mocowań

Europa

Blokkestraat 34b
B-8550 Zwevegem
Tel: B: +32 56 73 46 46

USA

3309 SW Interstate 45
Ennis, TX 75119
Tel: +1 972 878 7000

Bliski Wschód

P.O. Box 293517 DAFZA, Building
E 5, Block A 8th Floor, Office 802
Tel: +971 04 6091122

Afryka

B10, Bergriver Business Park
Paarl, 7646
Tel: +27 021 868 7300

Betafence jest światowym liderem rynku w rozwiązaniach z zakresu ogrodzeń, kontroli dostępu oraz wykrywania dla potrzeb ochrony granicy obiektów. Wszystkie firmy i nazwy produktów Betafence są znakami handlowymi będącymi własnością PRÆSIDIAD Group Limited. Modyfikacje produktów oraz asortymentu mogą być wprowadzane bez powiadomienia.

Marka Betafence jest dumna z przynależności do PRÆSIDIAD i jest częścią globalnej sieci, działającej wraz z Guardiar i Hesco jako lider w dziedzinie systemów i rozwiązań w zakresie ochrony granic obiektów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy odwiedzić stronę praesidiad.com.