

INSTRUKCJA INSTALACJI

Furtka jednoskrzydłowa HoriZen[®] Aluminium




Furtka jednoskrzydłowa HoriZen Aluminium




© IB BETAFENCE

Furtka jednoskrzydłowa HoriZen Aluminium

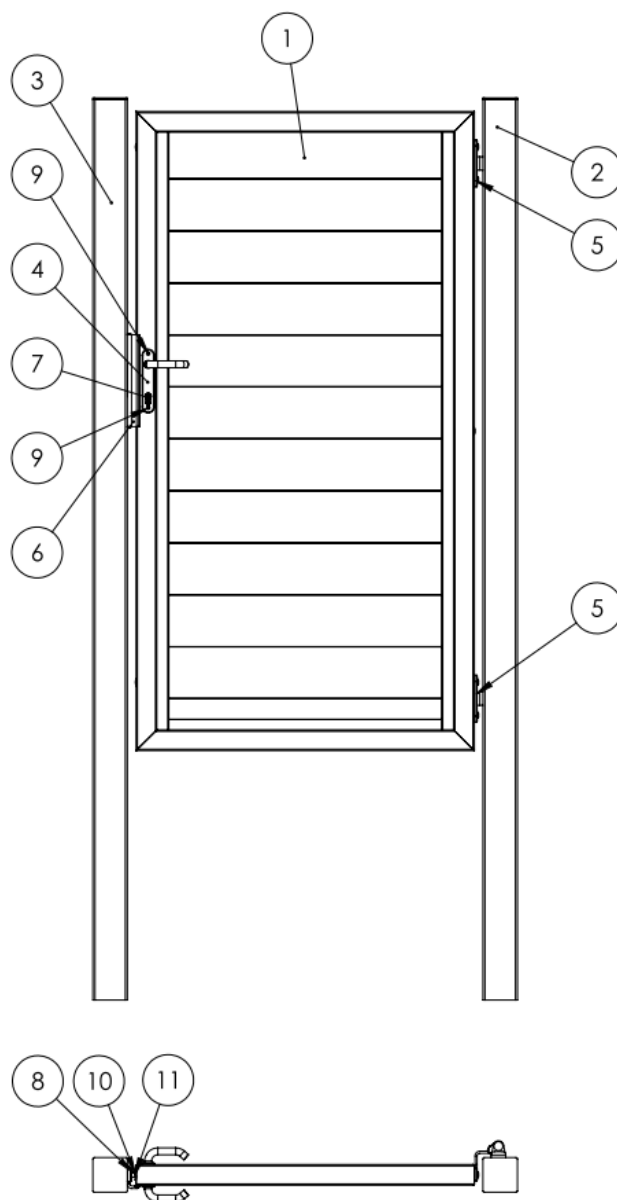

	CZEŚĆ	ILOŚĆ
1	SKRZYDŁO	1
2	SŁUP DO MOCOWANIA ZAWIASÓW	1
3	SŁUP Z ZACZEPEM	1
4	KLAMKA, SZYLD	1 zestaw
5	ZAWIAS	2
6	MECHANIZM ZAPADKOWY	1
7	BĘBENEK ZAMKA	1
8	RYGIEL	1
9	ŚRUBA M4	4
10	ŚRUBA M5	1
11	ŚRUBA M6	2

Furtka jednoskrzydłowa HoriZen Aluminium – wymiary

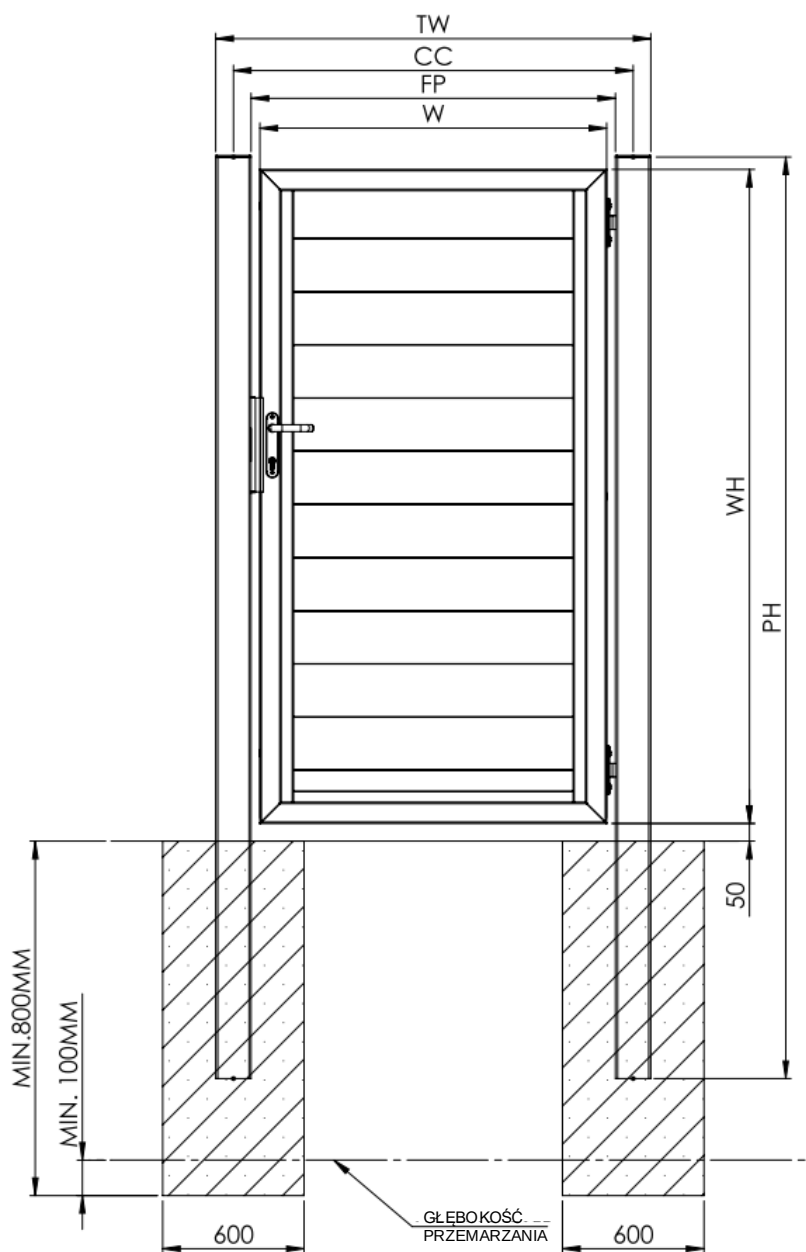


Furtka jednoskrzydłowa HoriZen® Aluminium

Szerokość skrzydła (W) [mm]	FP [mm]	CC [mm]	TW [mm]
Skrzydło standardowe (980)	1030	1130	1230
Inne szerokości skrzydła < 1500 mm	W+50	W+150	W+250
Inne szerokości skrzydła ≥ 1500 mm	W+50	W+170	W+290

Uwagi: W dokumencie przedstawiono bramkę prawą otwieraną do wewnątrz. W przypadku innego kierunku otwierania położenie zaczepu, skrzydła i/lub słupków muszą/mogą ulec zmianie.


Montaż

- Zabetonować słupy furtki zgodnie z tabelą zamieszczoną na poprzedniej stronie.
- Przymocować zaczep zamka do słupa.

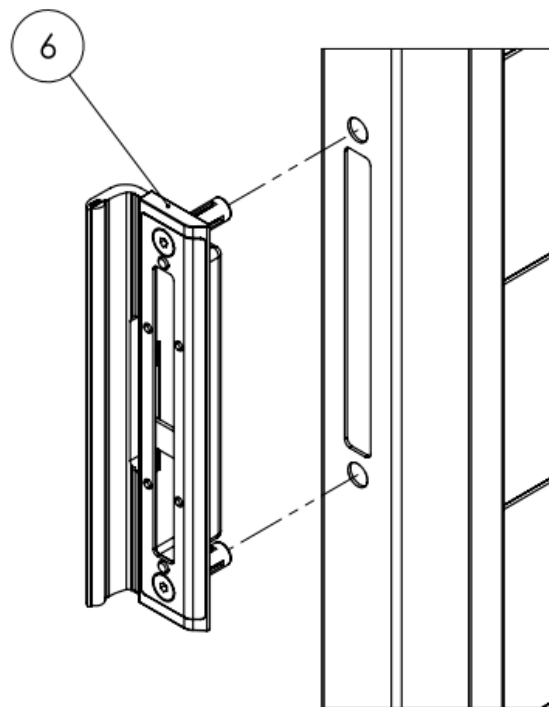

Montaż zaczepu


- Przymocować zawiasy do słupa do mocowania zawiasów (2) oraz skrzydła, a następnie połączyć je ze sobą.

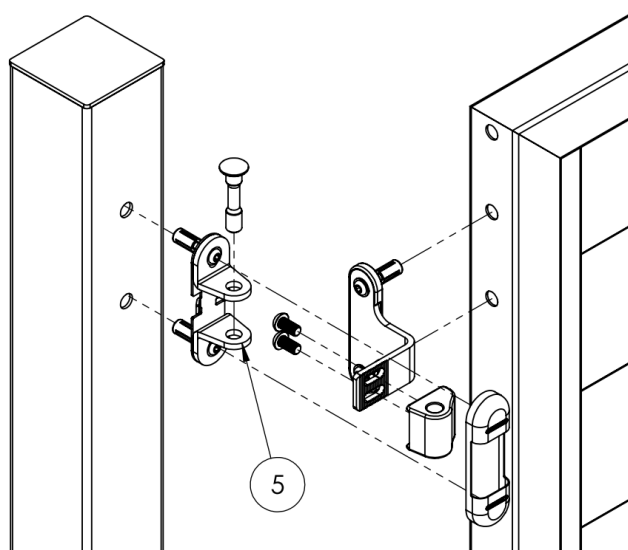

Montaż zawiasów


Montaż

- Zamontować zamek na skrzydle.

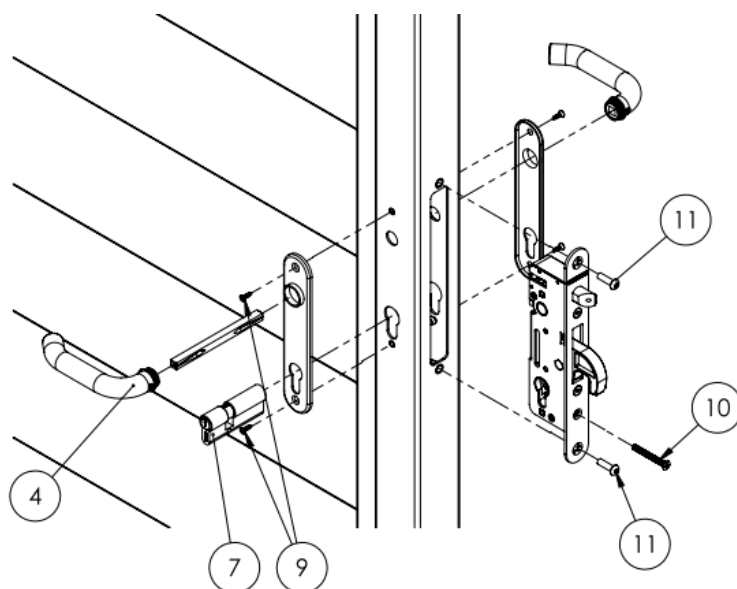

Montaż zamka

- Skrzydło musi być idealnie wypoziomowane.

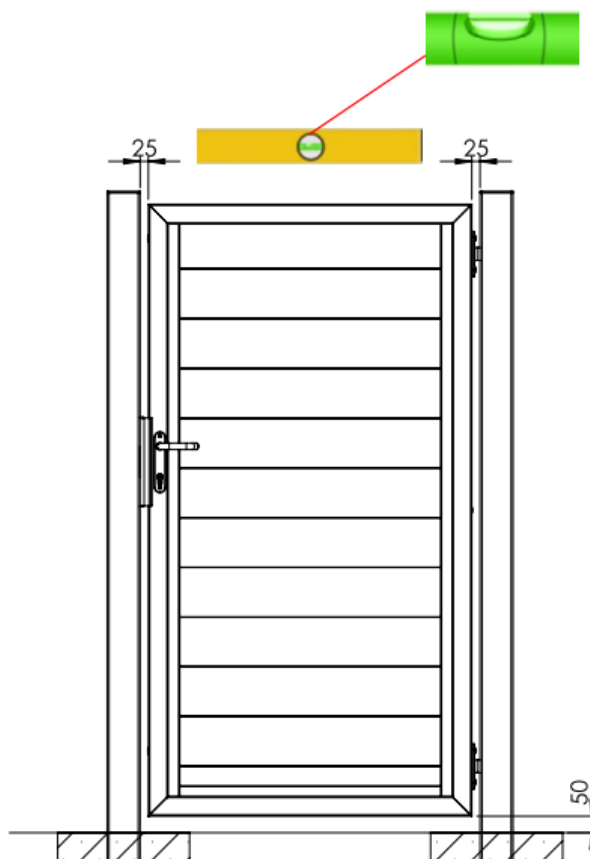

Montaż skrzydła

Środki ostrożności związane z montażem i użytkowaniem

- Po rozpakowaniu sprawdzić, czy furtka jest nienaruszona. W razie wątpliwości nie korzystać z furtki, tylko skonsultować się z wykwalifikowanym personelem. Opakowanie zawiera worki foliowe, styropian, gwoździe itp., dlatego należy trzymać je z dala od dzieci, dla których może stanowić zagrożenie.
- Furtki wolno używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez producenta. Wszelkie inne sposoby użycia należy uznać za nieodpowiednie, a w rezultacie niebezpieczne. Producent zrzuca się odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, jakie mogą wynikać z nieprofesjonalnego, nieprawidłowego lub nieuzasadnionego użycia produktu.
- W przypadku uszkodzenia i/lub nieprawidłowego użycia furtki należy skontaktować się z producentem lub autoryzowanym serwisem w celu przeprowadzenia koniecznych napraw.

Konserwacja

- Nie rzadziej niż co dwa miesiące należy sprawdzać działanie zamka.
- Furtka nie zawiera żadnych punktów smarowania ani części, które wymagałyby wymiany smaru.
- Podczas napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części.
- Uszkodzone powłoki malarskie należy naprawiać wyłącznie przy użyciu specjalnej farby uzyskanej w autoryzowanym serwisie.

Ważne uwagi

- Unikać zbliżania się do zawiasów, ponieważ części ciała lub elementy odzieży mogą zostać pochwycone w mechanizm.
- Należy pamiętać, że furtka może podlegać działaniu znacznych sił (np. wiatru), co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Zachować bezpieczną odległość od furtki, gdy jest w ruchu.
- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się w zasięgu roboczym furtki, nawet gdy jest ona zamknięta.
- Gdy furtka jest otwarta lub zamknięta, upewnić się, że środkowy i/lub boczny rygiel znajduje się w odpowiedniej tulei osadzonej w podłożu.
- Sprawdzić, czy zamek jest poprawnie zamontowany i działa prawidłowo, a po zamknięciu prawidłowo zabezpiecza furtkę.
- Podczas otwierania lub zamykania furtki należy trzymać ją poprawnie w całym zakresie jej ruchu.
- Ostrzeżenia te należy przekazać wszystkim użytkownikom. Można zamieścić te informacje we właściwym miejscu.
- W celu zapewnienia poprawności montażu i działania furtki należy przestrzegać instrukcji producenta.

Z dumą będąc marką PRÆSIDIAD, Betafence jest częścią globalnej sieci, współpracując z Guardiar i Hesco jako liderzy systemów i rozwiązań ochrony obwodowej.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę praesidiad.pl